


ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ FORTE ΜΕ ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΟ & ΤΡΟΧΟΥΣ



ΕΞΙΤΥ ΗΜΕΡΑ
2
Standard EN 131-2



4,20m

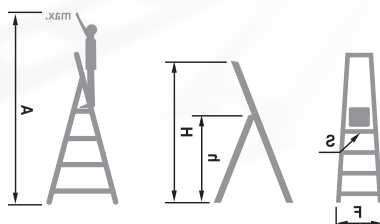

FORTE

TESTED 150kg. EN131

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Προφίλ αλουμινίου (85X20 mm)
με πάχος 3,0mm μέγιστης
αντοχής για βαρέως τύπου χρήση

Με πλατφόρμα εργασίας
αντιολισθητική (305X290cm)

Με τροχούς και στηρίγματα στα
μόντελα απο 6+1 και άνω

Με εργαλιοθήκη στο πάνω μέρος

Φαρδιά διαγραμμισμένα
σκαλοπάτια
για βιομηχανική χρήση

Η σκάλα παρέχει όλες
τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές
EN131

Μέγιστη αντοχή 150 kg.
και εργοστασιακή εγγύηση
καλής λειτουργίας 2 χρόνια.

ΤΥΠΟΣ	S	h/cm	H/cm	F/cm	A/m	kg
9305000	1x5	106	170	52,2	3,05	8,6
9306000	1x6	127	191	54,6	3,30	9,6
9307000*	1x7*	148	212	59,4	3,50	11,7
9308000*	1x8*	169	233	61,8	3,70	12,9
9310000*	1x10*	212	275	66,6	4,20	15,0

* ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ


ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ FORTE ΜΕ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΑΠΟ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ



ΕΞΙΤΥ ΗΜΕΡΑ
2
Standard EN 131-2



4,50m

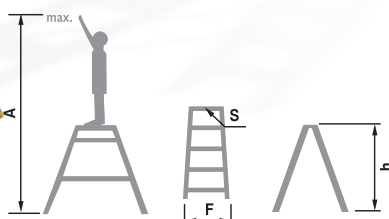

FORTE

TESTED 150kg. EN131

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Προφίλ αλουμινίου
(85X20 mm) με πάχος 3,0mm
μέγιστης αντοχής
για βαρέως τύπου χρήση

Με φαρδιά
διαγραμμισμένα σκαλοπάτια
για βιομηχανική χρήση
με σκαλοπάτια απο δυο πλευρες

Η σκάλα παρέχει όλες
τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές
EN131

Μέγιστη αντοχή 150 kg.
και εργοστασιακή εγγύηση
καλής λειτουργίας 2 χρόνια.

ΤΥΠΟΣ	S	h/cm	F/cm	A/m	kg
9404000	2X4	85	45,0	2,90	5,9
9406000	2X6	128	49,8	3,25	8,6
9407000	2X7	149	52,2	3,50	10,0
9409000	2X9	191	57,0	3,90	13,1
9412000	2X12	255	64,2	4,50	17,7

*ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ